



# Réaliser un assemblage BORNE DE CALAGE




## 1.1 Créer le conteneur assemblage

### 1.1.1 Ouvrir un conteneur assemblage

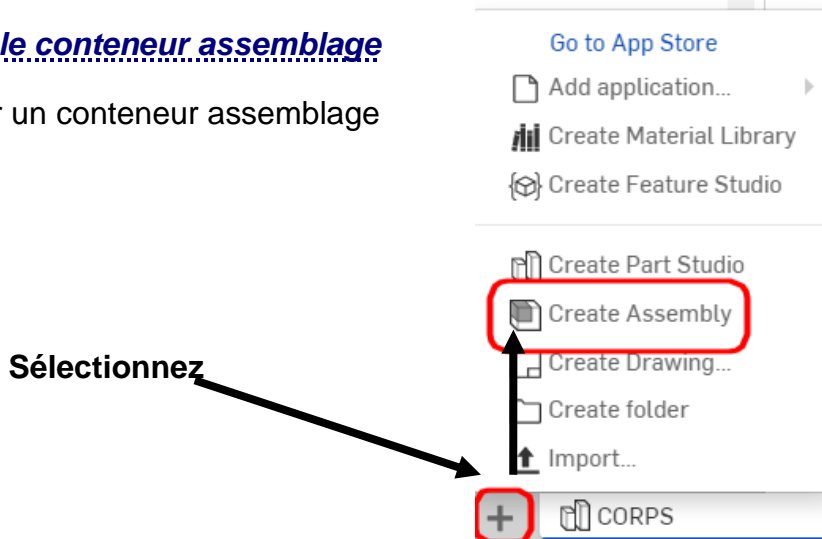


Un nouvel onglet apparaît dans le bas de la feuille



## 1.2 Insérer les pièces et créer les contraintes

### 1.2.1 Insérer le CORPS

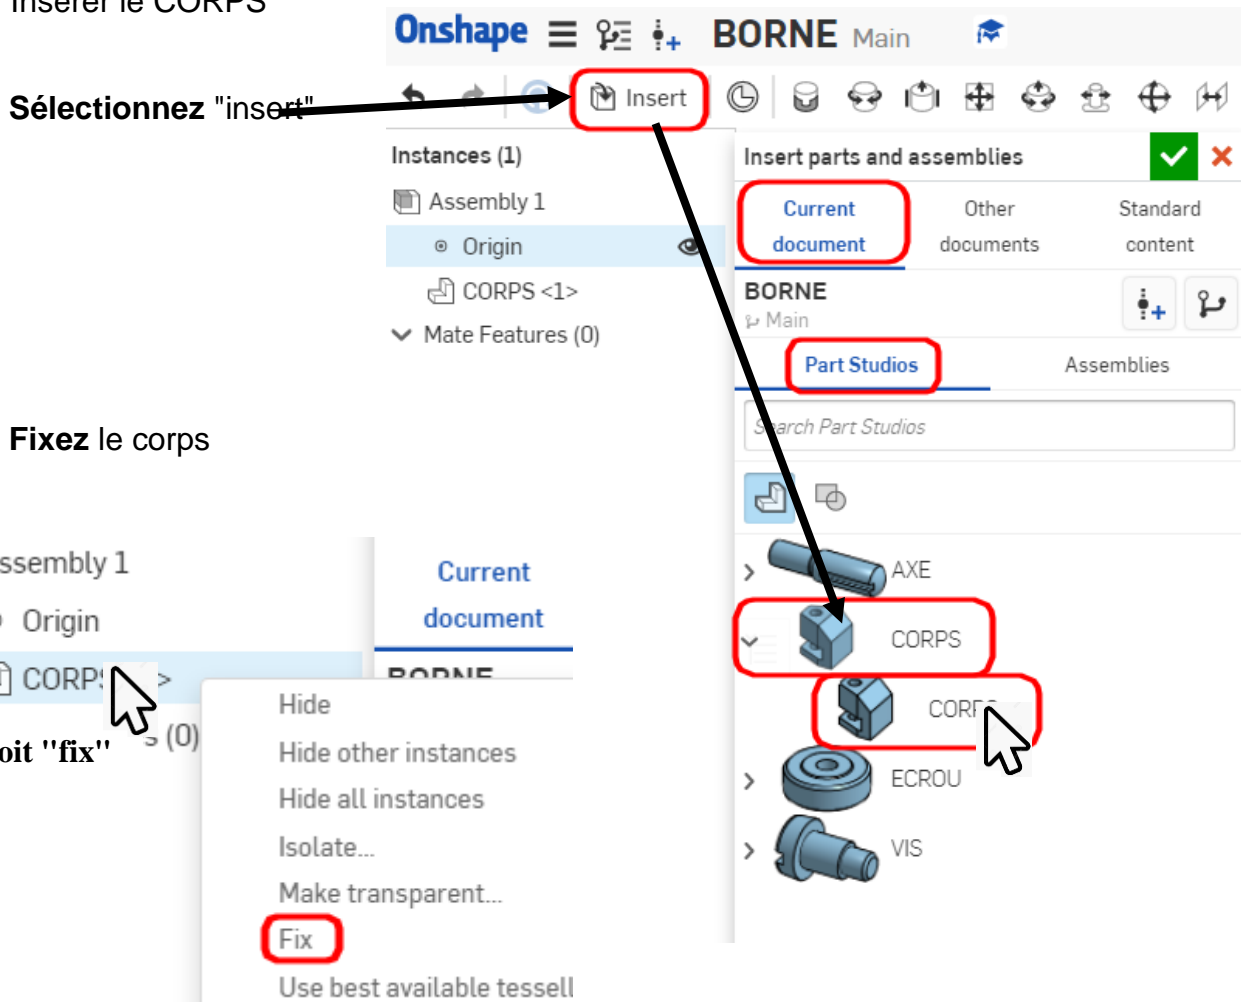


**Information :** Fixer le corps permet de le lier à l'origine. Il ne peut plus bouger. (0 degré de liberté)

### 1.2.2 Insérer l'AXE

**Recommencez** la même opération avec l'AXE

Vous obtenez :

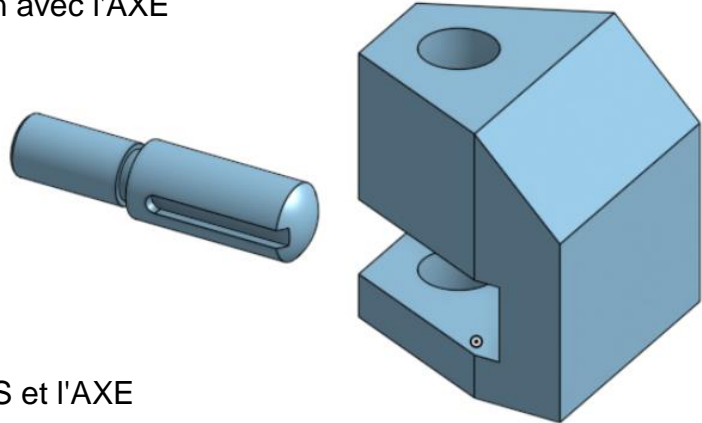


### 1.2.3 Créer la contrainte entre le CORPS et l'AXE

Entre le CORPS et l'AXE, il existe deux degrés de liberté. Liaison **PIVOT GLISSANT**  
 Nous allons créer une contrainte outil "**cylindrical mate**"





**Sélectionnez** les faces cylindriques et les accroches sur les deux pièces

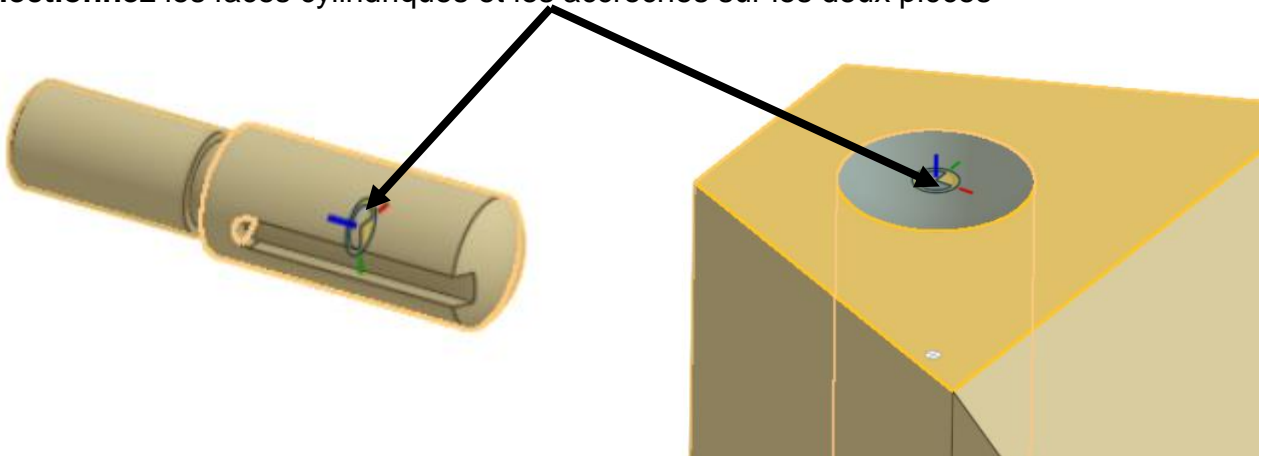


Si l'AXE est monté à l'envers,

**inversez** la direction

Validez

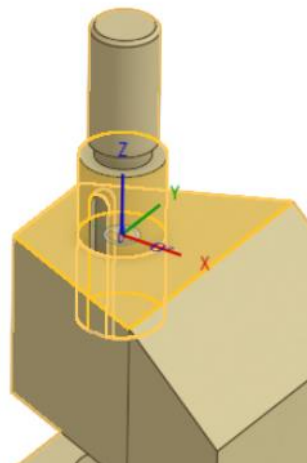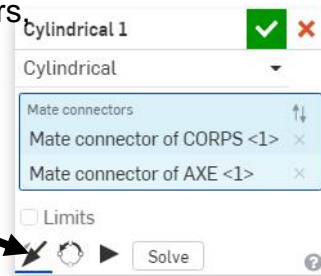

### 1.2.4 Insérer l'ECROU (voir § 1.2.1)

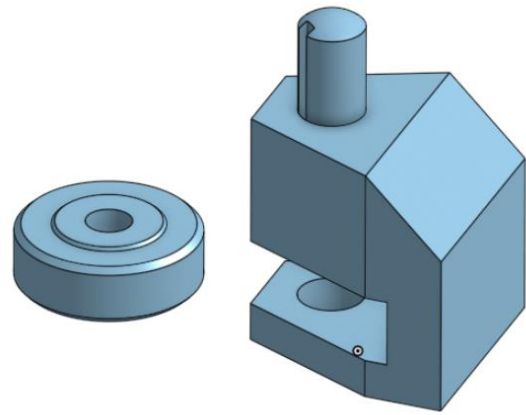


### 1.2.5 Créer les contraintes entre l'ECROU, le CORPS et l'AXE

L'ECROU est en liaison **APPUI PLAN** dans la rainure

Nous allons créer une contrainte  
outil "*planar mate*"



**Sélectionnez** les faces planes et les accroches sur les deux pièces

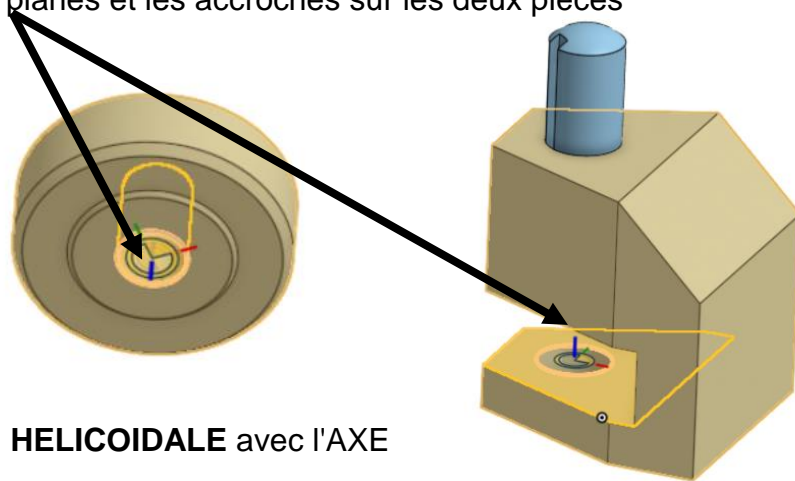


L'ECROU est en liaison **HELICOIDALE** avec l'AXE


Nous allons créer une contrainte  
outil "*cylindrical mate*"



**Sélectionnez** les faces cylindriques et les accroches  
sur les deux pièces

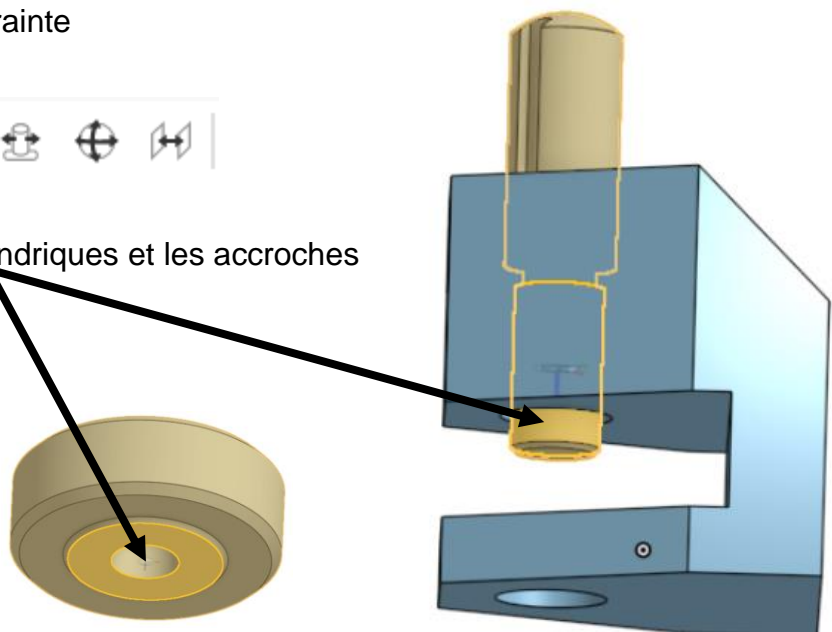

### 1.2.6 Insérer la VIS (voir § 1.2.1)

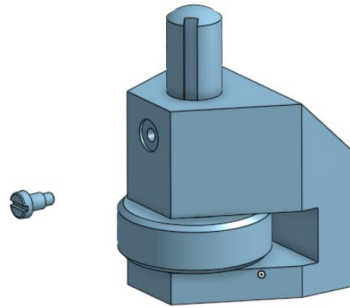


### 1.2.7 Créer les contraintes entre la VIS, le CORPS et l'AXE

La VIS est en liaison **FIXE** avec le CORPS

Nous allons créer une contrainte outil "**fastened mate**"



**Sélectionnez** les faces planes et les accroches sur les deux pièces

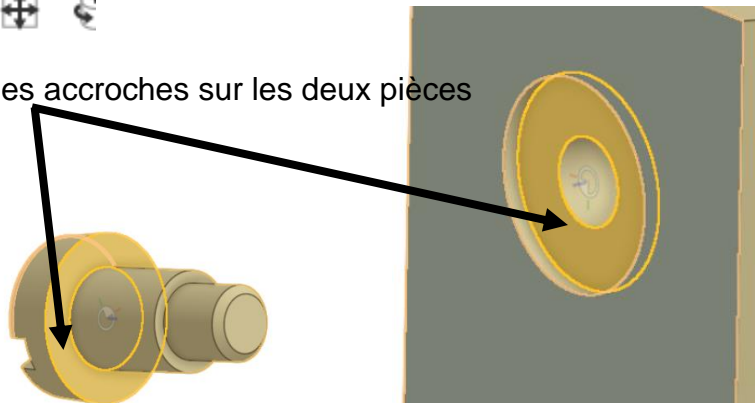


L'AXE est arrêté en rotation par l'extrémité cylindrique de la VIS.  
L'AXE conserve un seul degré de liberté en translation.


Nous allons supprimer le degré de liberté en rotation en créant une contrainte "**parallel mate**" entre le fond de rainure de l'AXE et l'extrémité de la VIS



Il faudra sortir l'AXE du CORPS pour sélectionner les faces planes

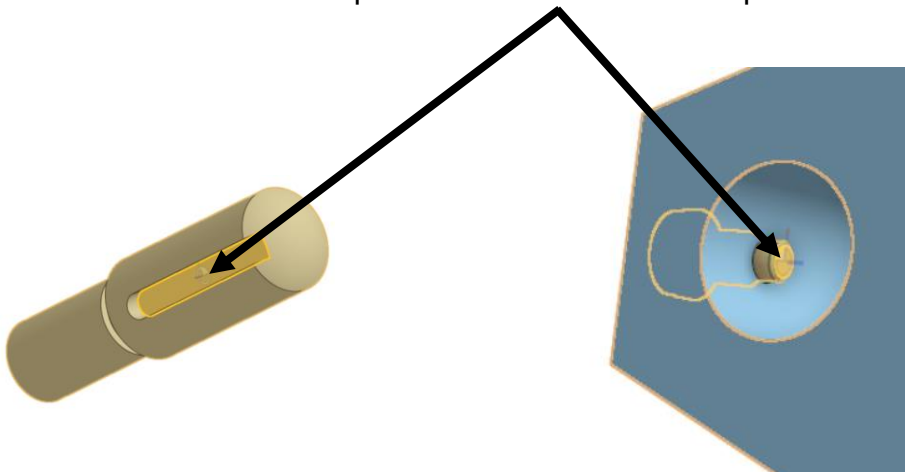

Vous obtenez :

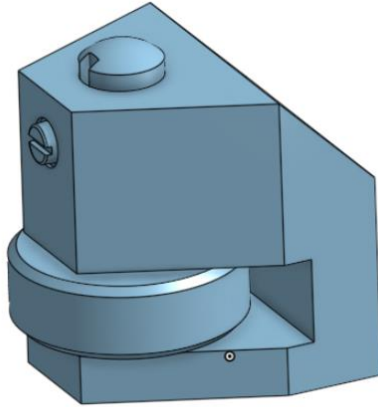



### 1.3 Créer une liaison VIS/ECROU pour animer le mécanisme

#### 1.3.1 Créer la contrainte

Nous allons créer une contrainte outil "**screw relation**"



Pour créer la liaison VIS/ECROU, il suffit de sélectionner la contrainte "Cylindrical 2"

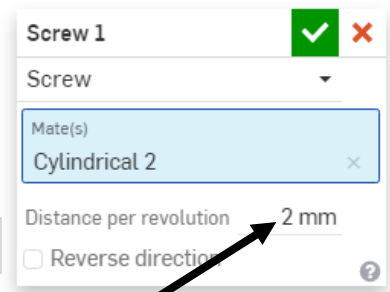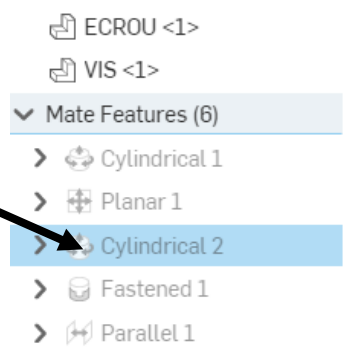

Régler le pas à 2 mm



Validez

#### 1.3.2 Créer l'animation

Pour animer le mécanisme, effectuer un clic droit sur "cylindrical 2"

Puis "**Animate**"

Choisissez le degré de liberté en translation,

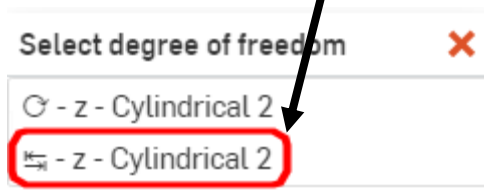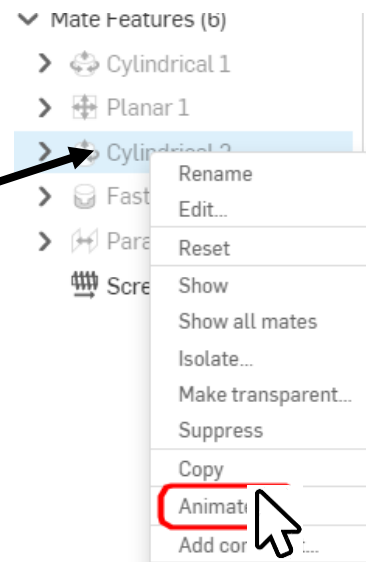


"Start et end value" correspondent à la course verticale de l'AXE


"Steps" correspond au nombre d'étape du mouvement. Plus le nombre est grand, plus le mouvement sera lent.

Réglez le nombre à 30 et lancez l'animation.

#### 1.4 Conclusion

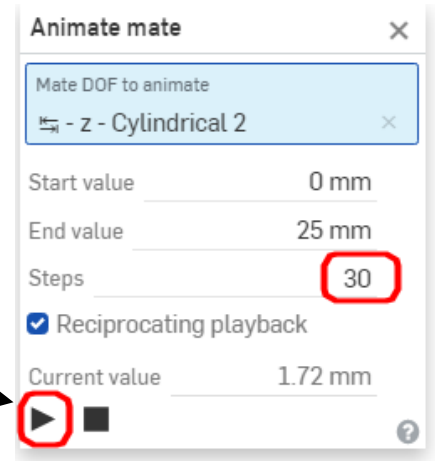

Nous arrivons au terme de cette initiation à ONSHAPE. Nous disposons d'un fichier BORNE contenant des onglets "Part studio" de chaque pièce du mécanisme ainsi que d'un onglet ASSEMBLAGE en pied de page.

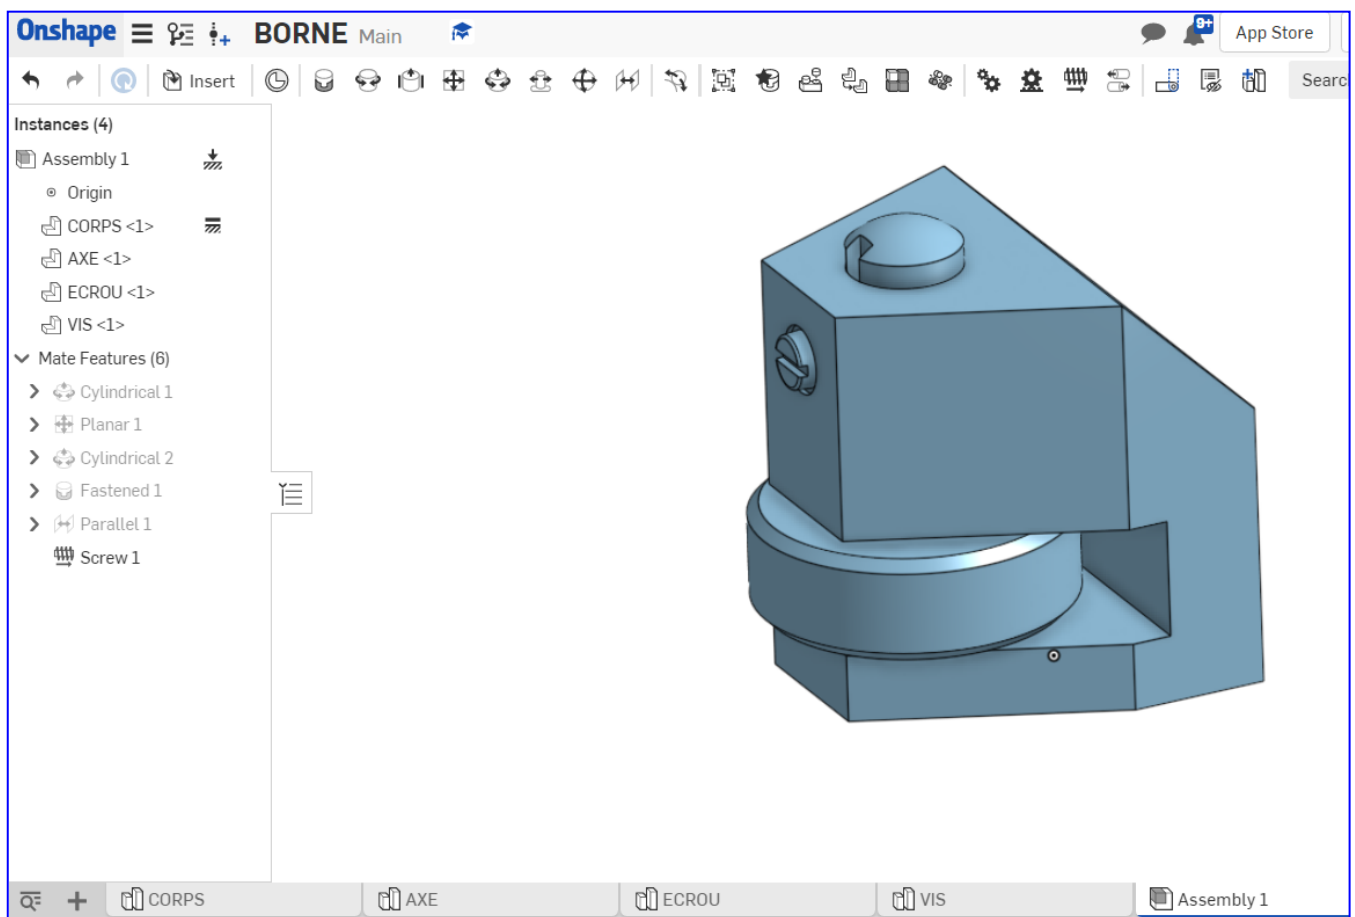

**FIN de l'activité**

N'oubliez pas de cliquer sur « Partager » en haut, à droite de votre écran et de me partager votre fichier en lecture seule à l'adresse : [gwenola.launay@gmail.com](mailto:gwenola.launay@gmail.com)