



Le wagonnet

Ce wagonnet doit aller chercher des produits aux endroits matérialisés par les capteurs S4, S3 et S5, puis revenir à son point de départ.

Chaque nouvel appui sur S1 relance un nouveau cycle.

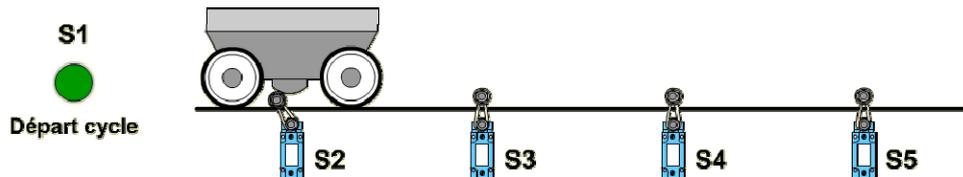


Graphique du cycle :

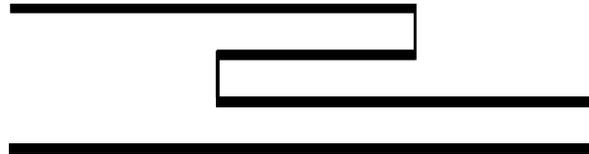


La porte coulissante

Lorsqu'une personne est détectée, la porte s'ouvre à grande vitesse jusqu'à S3 et à petite vitesse jusqu'à S4.

La porte reste ouverte 15 secondes et si personne n'est à nouveau détecté, la porte se referme à grande vitesse jusqu'à S2 et à petite vitesse jusqu'à S1.

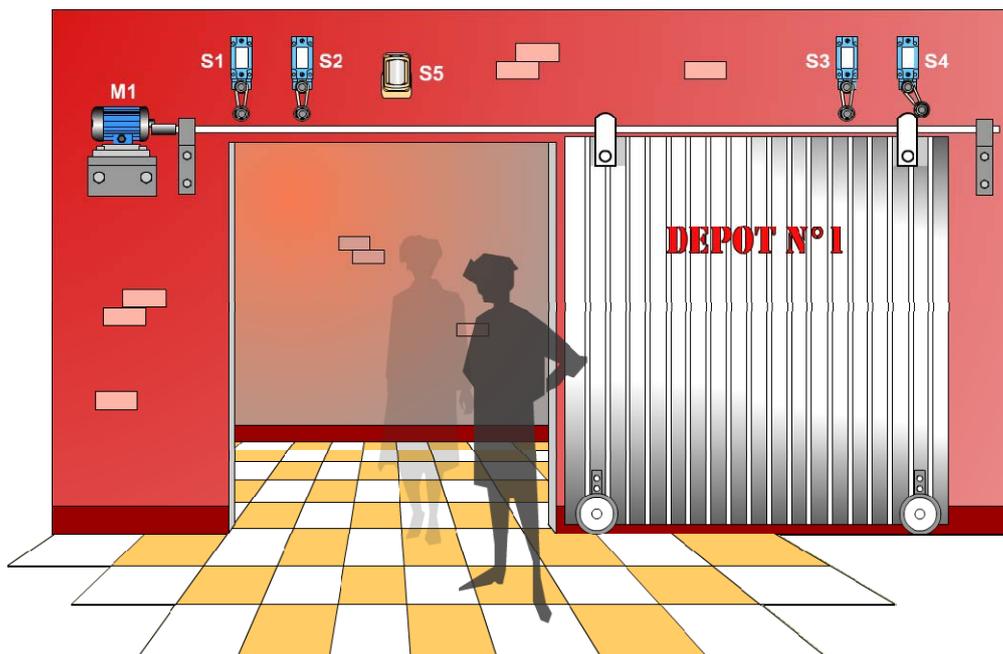

Transfert de pièces

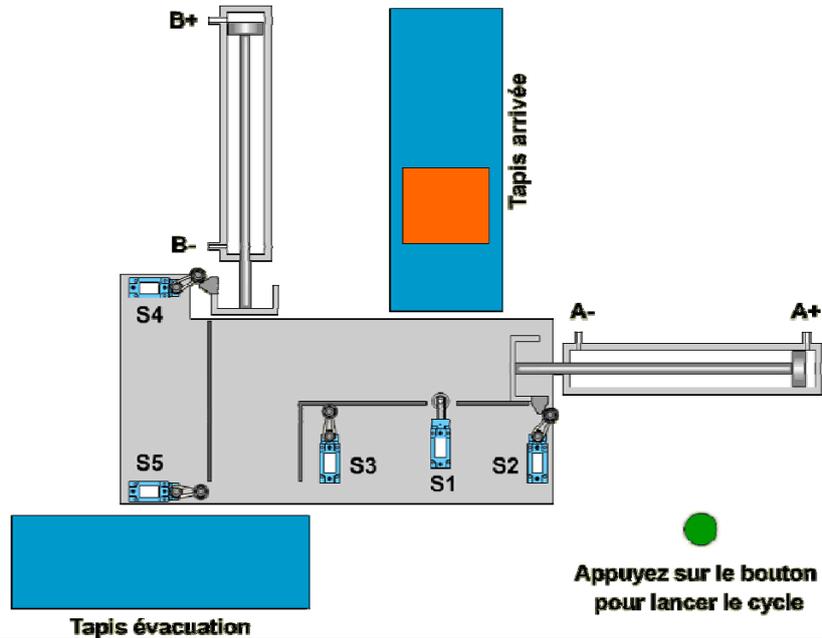

Bac de dégraissage



Cliquez sur la pièce du dessus pour la charger puis appuyez sur S6 pour commencer le cycle.

L'opérateur doit mettre la pièce dans le panier puis appuyer sur S6. La pièce est dégraissée pendant 50 secondes. L'opérateur doit enlever la pièce dégraissée du bac puis appuyer sur S7 pour que le système retourne en position initiale.